

REV シリーズ

本製品は屋外デジタルサイネージ市場向けに設計された常設用 LED ディスプレイです。6,000nits の超高輝度で IP65 評価の防塵防水機能を有しており、屋外で使用するには最適の製品です。



◆特長

①高輝度 + ワイドビュー

REV シリーズは 6000nits と高輝度で太陽光にも負けない明るさです。
また視野角も広く、屋外の明るい場所でも印象付けます。

②簡易組立


REV シリーズは軽量かつ薄型パネルで素早く簡単に導入することができます。
作業コストや土台支持構造コスト削減に貢献します。

③ IP65

REV は表面・裏面とも IP65 の評価を得ており、厳しい気象条件化での
使用に適しています。

SPEC

		REV7	REV9	REV14
輝度	nits.	6,000		
配光角 (横)	度	140(+70/-70)	160(+80/-80)	140(+70/-70)
配光角 (縦)	度	100(+45/-55)		
LED	R/G/B	SMD 3in1		
LED ピッチ	mm	7.11	9.14	14.22
	ビット	16		
対比		1:1		
パネル幅 / 枚	mm	512		
パネル幅 / 枚	mm	512		
厚み	mm	61	90	
重量 (1 枚)	kg	7		
画素構成	w×h	72×72	56×56	36×36
IP(表 / 裏)	IP(表 / 裏)	IP65/IP65		
使用温度範囲	°C	-20~50		
寿命 (明るさ 50%)	h	100,000		

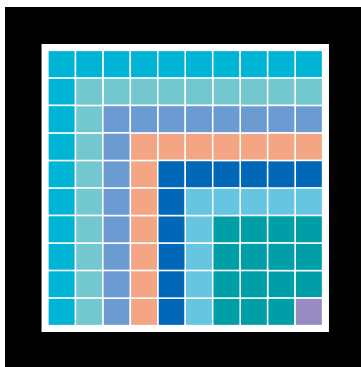

10×10	5.12m(16.8ft)×5.12m(16.8ft)
9×9	4.608m(15.12ft)×4.608m(15.12ft)
8×8	4.096m(13.44ft)×4.096m(13.44ft)
7×7	3.584m(11.76ft)×3.584m(11.76ft)
6×6	3.072m(10.08ft)×3.072m(10.08ft)
5×5	2.56m(8.4ft)×2.56m(8.4ft)
4×4	2.048m(6.72ft)×2.048m(6.72ft)
1×1	0.512m(1.68ft)×0.512m(1.68ft)