




### ■製品外寸とイメージ

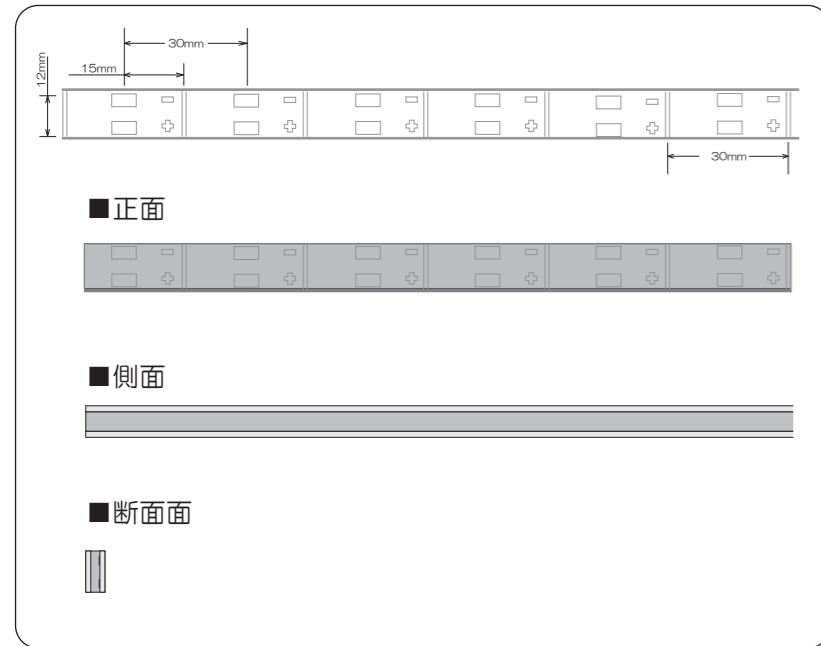

### ■パーツ

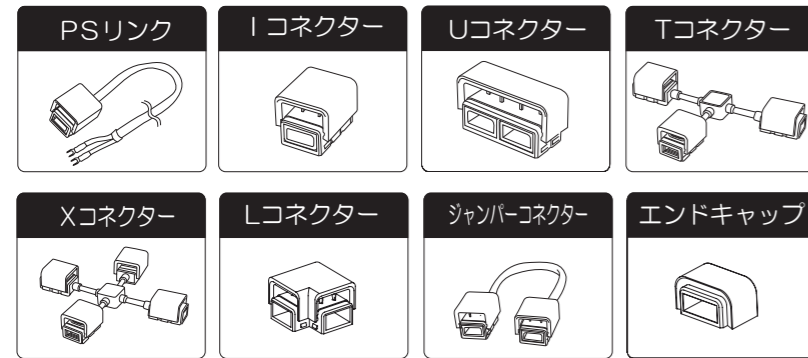


### ■電源側の接続

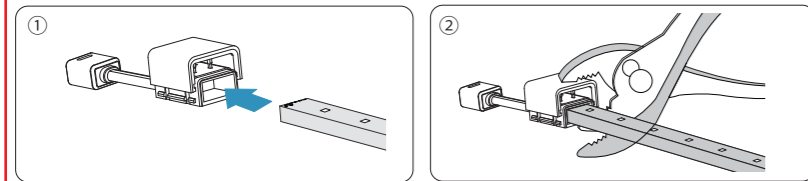

電源装置に最も近い場所に取り付ける灯具を取り出します。LED側を上にして、灯具をコネクタの下側開口部に差し込み、端まで押しつけます。

プライヤーを使ってコネクタの下側と上側に均等に圧力をかけ、コネクタの上側と下側を密着させ、中のLED灯具を固定します。

### ■CabLED同士の接続

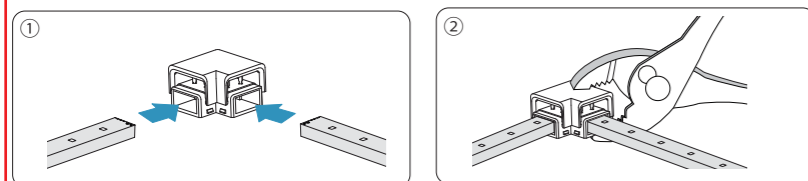


LED側を上にして、一方の灯具をLコネクタの片側に差し込み、端まで押しつけます。もう一方も同じように差し込み、端まで押しつけます。

プライヤーを使ってコネクタの下側と上側に均等に圧力をかけ、コネクタの上側と下側を密着させ、中の灯具を固定します。

### ■製品スペック


	CAB3-10・D65	CAB3-10・L27
入力電圧	24V	
入力電流	360mA *1 (12mA/セグメント)	
消費電力	8.6W *1 (0.29W/セグメント)	
重量	90g/m	
製品期待寿命	35,000h	
L m / W	104 lm	94 lm
ビーム角	110°	
全光束	900 lm *1	810 lm *1
演色性	80	
LED数	2個 / セグメント	
LEDのピッチ	30mm	
保護	IP65 (共に相互接続)	
動作環境温度	-20 ~ 50°C	
保存温度	-25 ~ 60°C	
最小湾曲範囲	直径 60mm	
最大接続時の長さ	10m	

\*1:長さ 900mm

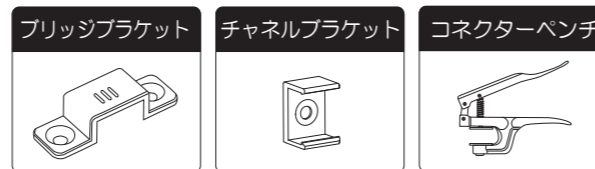


金具の取付けにM6のネジが必要になりますので、別途ご用意ください。

コネクタを裏返しにし、灯具がコネクタの端に完全に押し込まれていることを確認してください。

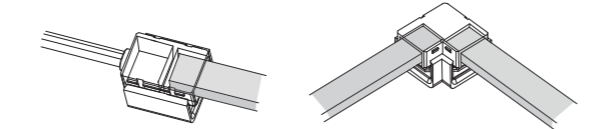

コネクタが完全に接続されているかご確認ください。うまく接続されていない場合、点灯することができませんのでご注意ください。

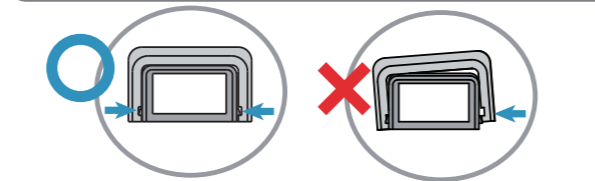


CabLEDが完全に押し込まれていない状態ではどお通しません。




※コネクタとCabLEDの断面図

### ■本灯具の切断方法

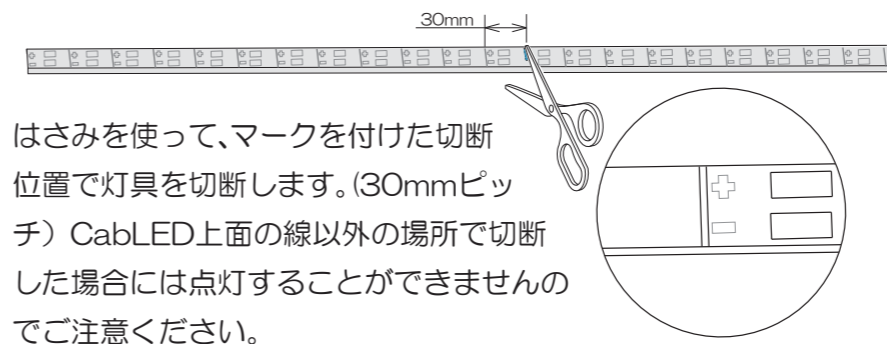

はさみを使って、マークを付けた切断位置で灯具を切断します。(30mmピッチ) CabLED上面の線以外の場所で切断した場合には点灯することができませんのでご注意ください。


### ■電源との接続方法

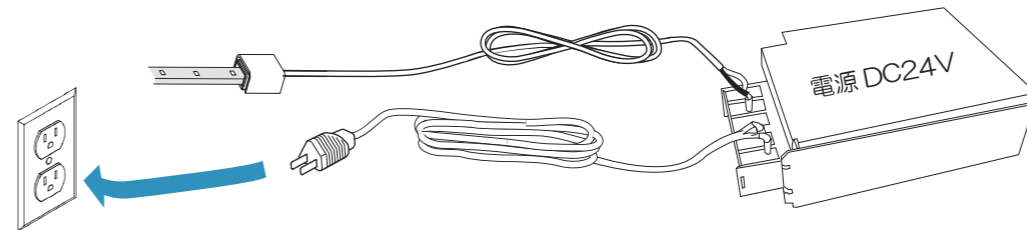

CAB3は極性があります。下記のようにPSリンクを接続すると、赤線(+)、黒線(-)となります。



切断後は必ずエンドキャップを装着し、端処理をしてください。




コネクタの片方の端を電源装置に接続し、電源装置のプラグをコンセントに差し込んで、組み立てた部品をテストします。正しく作動する場合は、プラグを抜き、取り付け作業を続けます。

### ⚠安全にお使いいただくために

ご使用前に、本マニュアルをよく読み、その内容をご確認ください。本製品は、屋内・屋外の様々な用途に対応できるように、一連の構成部品を含んでいます。本マニュアルに記載されている順序に従って作業を行ってください。注意事項に反する使い方をすると、破損・感電・火災の原因となります。

- ⊘ 表示された電源電圧以外の電源で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ⊘ 専用のコネクタ、取付金具、および推奨電源装置以外のご使用にならないでください。
- ⊘ スポンジの付いている両面テープは使用しないで下さい。製品故障の原因となります。
- ⚠ 本灯具を切断、接続、取り付け、または取り付け変更する際には、本灯具が電源に接続されていないことを確認してください。
- ⚠ 製品に以上が発生した場合には、すぐに電源を切り、工事店へご相談ください。電源を切った後は灯具に手を触れないでください。
- ⚠ 両面テープを直接使用せず、チャンネルグレールを使用してください。
- ⚠ 本灯具は耐水性ですが、防水性ではありません。水に浸からないようにしてください。
- ⚠ 本灯具および電源装置は、分解・改造はごこなわないでください。
- ⚠ 保護等級IP65は、防水ではありません。設置場所が水ハゲが悪く、製品が浸っている状態になる場合には、必ずシリコン等によるコーキングを行ってください。上記施工がされておらず、内部に水の浸入があった場合、故障などの原因となり、保証対象外となります。
- ⚠ 本灯具の点灯中は、光源を直視しないでください。
- ⚠ 本灯具の清掃は、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ⚠ 振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
- ⚠ 使用消費電力によって電源の容量を決めて下さい。電圧降下や熱による破損を引き起こす可能性があります。
- ⚠ 周囲温度は、-20 ~ 50°C以外では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- ⚠ 本灯具のカットマーク以外の箇所で切断しないでください。
- ⊘ 30W-5m以下      75W-15m以下  
50W-10m以下      100W-20m以下



・CabLEDの最小湾曲は直径60mmとなっております。使用範囲以上の角度で使用すると製品故障の原因となります。また、製品を取り扱う際、ねじれないようご注意ください。製品故障の原因となります。