


# CabLED製品仕様

1. 形式		CAB3シリーズ	
2. 特性		CAB3-10・D65	CAB3-10・L27
機械特性	寸法	12mm×5.5mm	
	セグメントの長さ	30mm(カット可能な長さ)	
	LED数	2個/セグメント	
	LEDのピッチ	30mm	
	重量	90g /m	
電気特性	入力電圧	24V	
	入力電流	12mA /セグメント	
	消費電力	8.6 W *1 ( 0.29W/セグメント)	
	最大接続時の長さ	8m	
光学特性	全光束	900 *1	810 *1
	演色性	Ra80	
	色温度	6500K	2700K
	ビーム角	110°	
信頼性	製品期待寿命	35,000h	
	保護等級	IP65(共に相互接続)	
	動作環境温度	-20°C~50°C	
	保存温度	-25°C~60°C	
	最小湾曲半径	60mm	

\*1: 長さ 900mm

規格	RoHS Compliant
----	----------------

## 3.仕様図

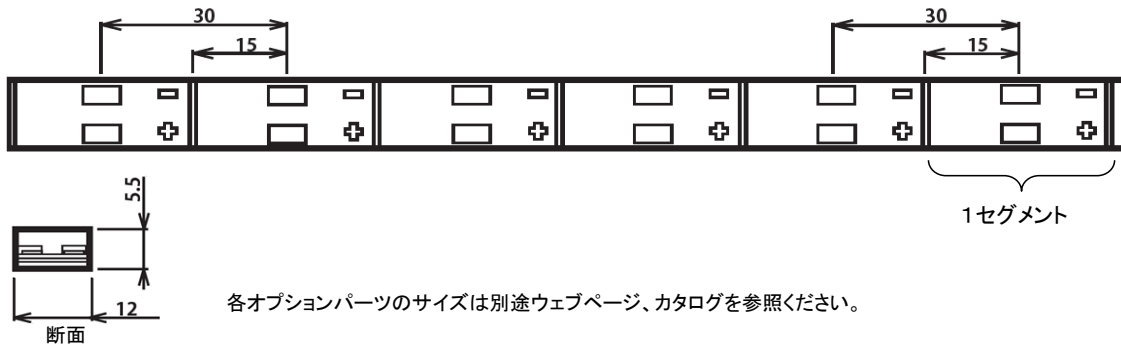

- \* 電源とPSリンクの接続に延長配線を使用する場合、AWG18を推奨。
- \* CabLED外装ジャケットのTPUはHBグレード、それ以外はV0グレード。
- \* 電源は24V定電圧タイプ、電流量はご使用する長さに合わせて選択ください。
- \* CabLED本体は屋内外に使用可能(IP65)
- \* 屋外設置時、接続部にはコーキングを必要とします。
- \* 接続する際に極性があります。
- \* PWM調光可能
- \* 全光束及び消費電力はLEDの特性上、若干差が生じます
- \* 設計寿命は製品の寿命を保証するものではありません。  
初期光束に対し、現行率30%としております。

	部品名	材質	数量	備考
1	外装ジャケット	TPU	1	透明
2	内部充填樹脂	PC	1	白色
3	LEDカバー	PC	1	透明
4				
5				

改定日	改定内容	承認	作成	担当
2016/09/22	新規作成			
2016/10/20	詳細追加			