

◆品 名：LED照明用調光ユニット／壁スイッチ型

◆型 式：JDUBC01-24V05ASWC

◆アセンブリ仕様：

定格入力電圧・電流 使用コネクタ ELR-02V	入力電圧：DC12V～30V・入力電流：5A（最大） 端子1：+入力（黄色／AWG20） 端子2：-入力（黒色／AWG20）
LED出力電圧・電流 使用コネクタ ELP-02V	出力電圧：入力電圧と同じ・出力電流：5A（最大） 端子1：アノード出力（黄色／AWG20） 端子2：カソード出力（黒色／AWG20）
保存温度・湿度	-10～60℃ 10～85% 結露しないこと
動作温度・湿度	-10～40℃ 10～85% 結露しないこと
その他	埋込スイッチは電源入力専用（DC24V）として使用しています。

◆本製品の取扱いについて


1) 本体背面の金属ケースに記載した銘板の内容に従って正しく接続して下さい（下表に示す）。

電源入力	①	+(黄)
ELR-02V	②	-(黒)
LED出力	①	+(黄)
ELP-02V	②	-(白)

2) 電源入力配線に通電する際は、スイッチング電源の+24VとGND出力が本体の入力側に正しく接続され、且つLED出力線がショートしていない状態で行って下さい。

3) LED負荷の合計容量は5A以下で使用して下さい。

4) 下記に接続例を示します。

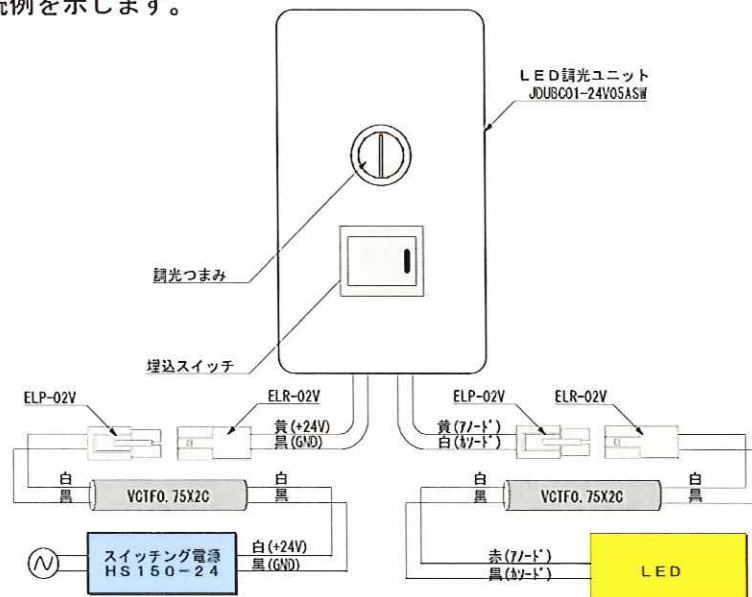

◆品質保証

- 1) 本製品の保証期間は製品納入後から3年以内とさせていただきます。
- 2) 保証期間中に本仕様書に記載した内容に従う使用状態で、万一故障等が生じた場合は、無償交換もしくは無償修理致します。
- 3) 本製品の保証は、日本国内で使用のみ有効です。