



エンドキャップ

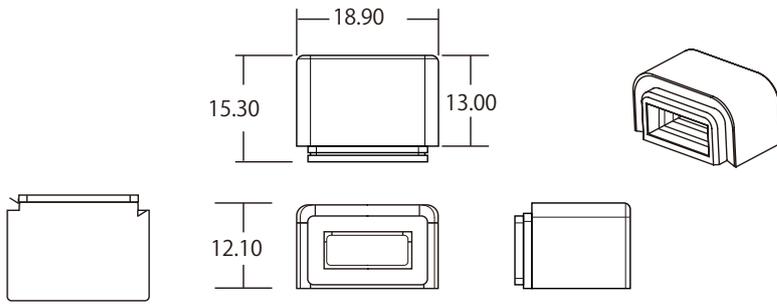


| 仕様 | |
|------|-------------------------------|
| 部品名 | エンドキャップ |
| 色 | 白 |
| 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 保管温度 | -25℃~60℃ |
| サイズ | 18.9mm(W)×15.3mm(L)×12.1mm(H) |
| 重量 | 3g/PC |
| 素材 | 耐候性ポリカーボネート、RoHS 遵守 |

ジャンパーコネクタ

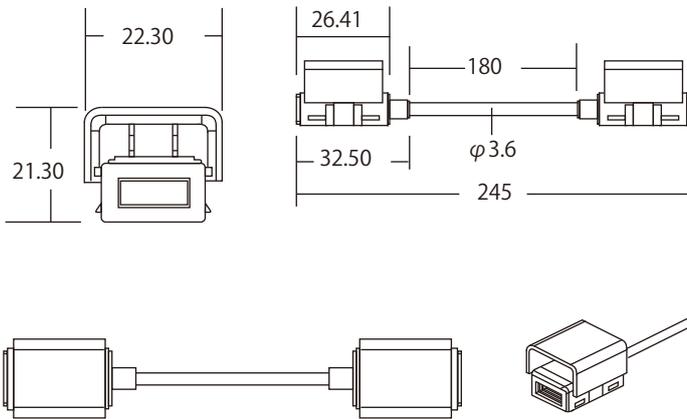


| 仕様 | |
|------|---|
| 部品名 | ジャンパーコネクタ |
| 色 | 白 |
| 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 保管温度 | -25℃~60℃ |
| サイズ | 22.3mm(W)×32.5mm(L)×21.3mm(H)+ ケーブル 180mm |
| 重量 | 20g/PC |
| 素材 | 耐候性ポリカーボネート、RoHS 遵守 |

PS リンク

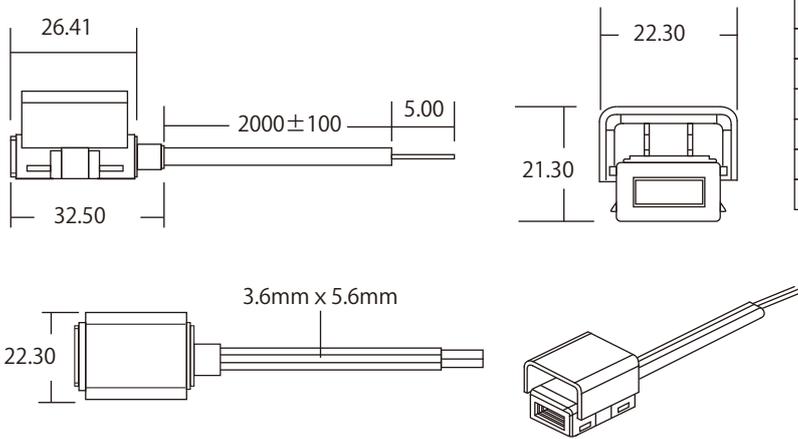


| 仕様 | |
|------|--|
| 部品名 | PS リンク |
| 色 | 白 |
| 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 保管温度 | -25℃~60℃ |
| サイズ | 22.3mm(W)×32.5mm(L)×21.3mm(H)+ ケーブル線 2,000mm |
| 重量 | 3g/PC |
| 素材 | 耐候性ポリカーボネート、RoHS 遵守 |

Lコネクタ

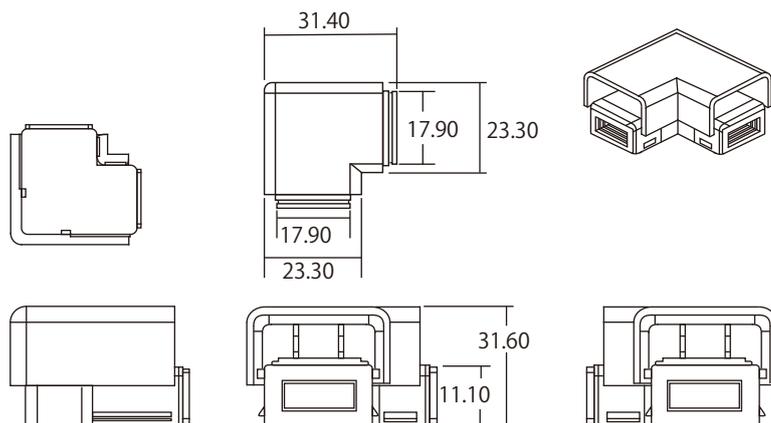

| 仕様 | |
|------|-------------------------------|
| 部品名 | Lコネクタ |
| 色 | 白 |
| 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 保管温度 | -25℃~60℃ |
| サイズ | 18.9mm(W)×15.3mm(L)×12.1mm(H) |
| 重量 | 3g/PC |
| 素材 | 耐候性ポリカーボネート、RoHS 遵守 |


Iコネクター

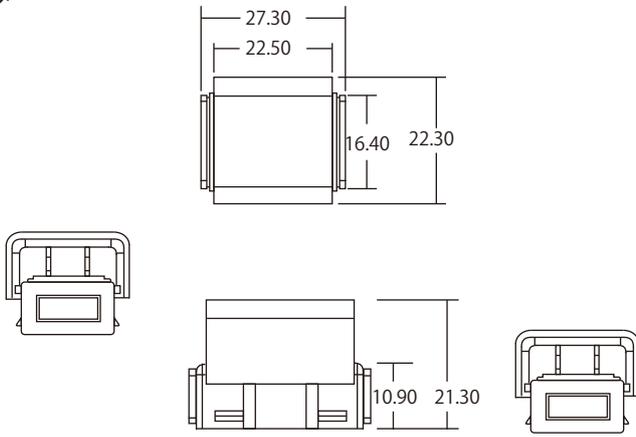


| 仕様 | |
|------|-------------------------------|
| 部品名 | Iコネクター |
| 色 | 白 |
| 動作温度 | -20°C~50°C |
| 保管温度 | -25°C~60°C |
| サイズ | 27.3mm(W)×22.5mm(L)×21.3mm(H) |
| 重量 | 8g/PC |
| 素材 | 耐候性ポリカーボネート、RoHS 遵守 |




Uコネクター

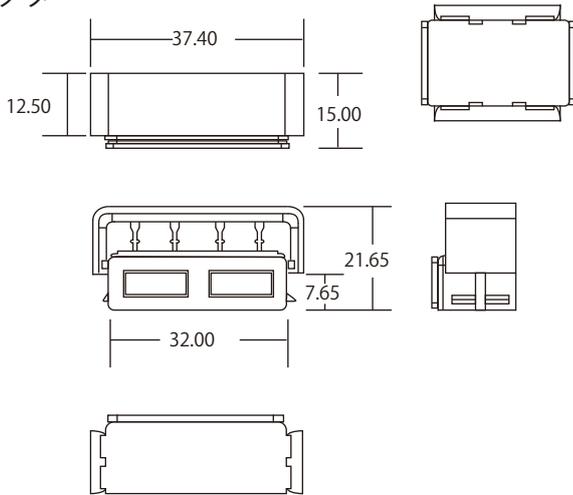

| 仕様 | |
|------|-------------------------------|
| 部品名 | Uコネクター |
| 色 | 白 |
| 動作温度 | -20°C~50°C |
| 保管温度 | -25°C~60°C |
| サイズ | 37.4mm(W)×15.0mm(L)×21.6mm(H) |
| 重量 | 7.5g/PC |
| 素材 | 耐候性ポリカーボネート、RoHS 遵守 |




Xコネクター

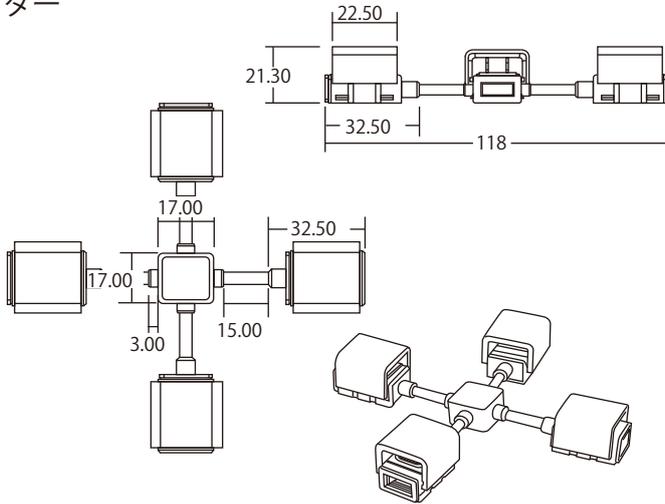



| 仕様 | |
|------|-----------------------------|
| 部品名 | Xコネクター |
| 色 | 白 |
| 動作温度 | -20°C~50°C |
| 保管温度 | -25°C~60°C |
| サイズ | 118mm(W)×118mm(L)×21.3mm(H) |
| 重量 | 40g/PC |
| 素材 | 耐候性ポリカーボネート、RoHS 遵守 |

Tコネクター

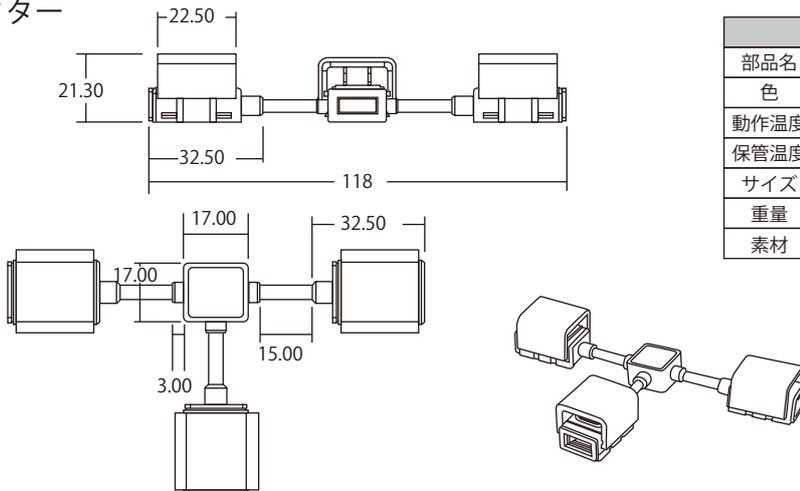


| 仕様 | |
|------|-------------------------------|
| 部品名 | Tコネクター |
| 色 | 白 |
| 動作温度 | -20°C~50°C |
| 保管温度 | -25°C~60°C |
| サイズ | 118mm(W)×71.55mm(L)×21.3mm(H) |
| 重量 | 31g/PC |
| 素材 | 耐候性ポリカーボネート、RoHS 遵守 |

チャンネルブラケット

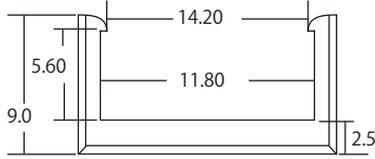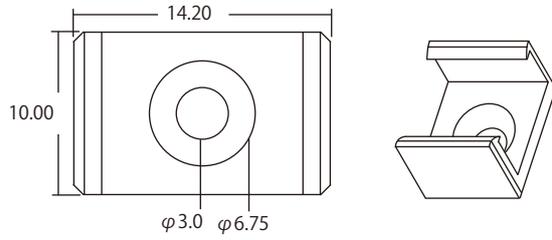



| 仕様 | |
|------|--------------------------|
| 部品名 | チャンネルブラケット |
| 色 | 半透明 |
| 動作温度 | -20°C~50°C |
| 保管温度 | -25°C~60°C |
| サイズ | 14.2mm(W)×10mm(L)×9mm(H) |
| 重量 | 0.6g/PC |
| 素材 | 耐候性ポリカーボネート、RoHS 遵守 |

ブリッジブラケット

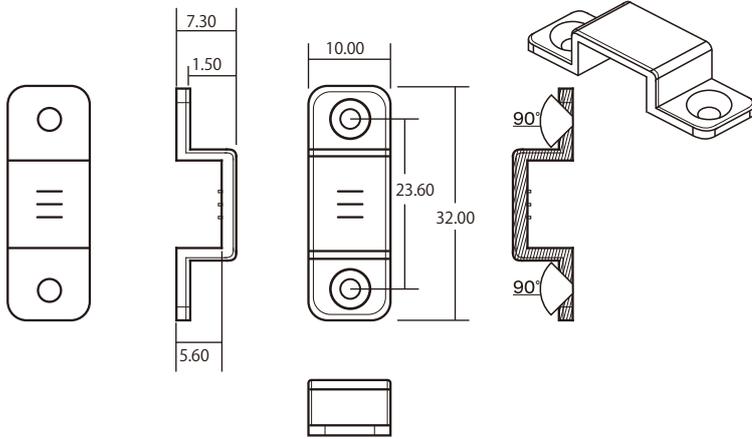

| 仕様 | |
|------|----------------------------|
| 部品名 | ブリッジブラケット |
| 色 | 半透明 |
| 動作温度 | -20°C~50°C |
| 保管温度 | -25°C~60°C |
| サイズ | 32.0mm(W)×10mm(L)×7.3mm(H) |
| 重量 | 0.6g/PC |
| 素材 | 耐候性ポリカーボネート、RoHS 遵守 |

チャネリングレール

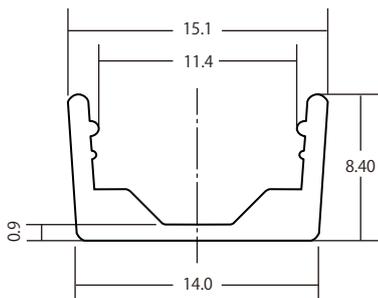

| 仕様 | |
|------|-------------------------------|
| 部品名 | チャネリングレール |
| 色 | 白 |
| 動作温度 | -20°C~50°C |
| 保管温度 | -25°C~60°C |
| サイズ | 14.0mm(W)×1,000mm(L)×8.4mm(H) |
| 重量 | 110g/PC |
| 素材 | 耐候性ポリカーボネート、RoHS 遵守 |