

商品名	マルチスマートライト	
形名	スターターキット*	OPI-305・N-S-Y、OPI-305・L-S-Y、OPI-455・N-S-Y、OPI-455・L-S-Y、OPI-605・N-S-Y、OPI-605・L-S-Y
	延長キット**	OPI-305・N-E-Y、OPI-305・L-E-Y、OPI-455・N-E-Y、OPI-455・L-E-Y、OPI-605・N-E-Y、OPI-605・L-E-Y

\* スターターキットには器具本体1台、取り付け金具2個、取り付けねじ2個、電源1台が含まれます。

\*\* 延長キットには器具本体1台、取り付け金具2個、取り付けねじ2個、連結用コネクタ2種各1個が含まれます。

仕様

器具本体


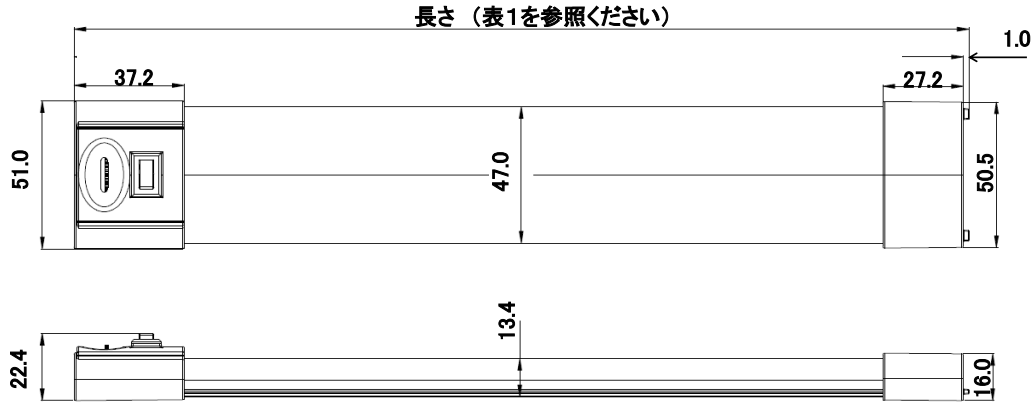


表1

形名	本体形名	最大消費電力 (W)	最大光束 (lm)	色温度 (K)	平均演色評価数 Ra	外形寸法(mm)						重量 (g)
						幅		高さ		長さ		
						最大	発光部	最大	発光部	最大	除く突起	
OPI-305・N-S-Y	OPI-305・N	5.4	242	5000	83	51.0	47.0	22.4	13.4	301	300	118
OPI-305・N-E-Y			217	3000						451	450	
OPI-305・L-S-Y			374	5000						601	600	
OPI-305・L-E-Y			336	3000								
OPI-455・N-S-Y	OPI-455・N	7.4	374	5000	83	51.0	47.0	22.4	13.4	451	450	165
OPI-455・N-E-Y			336	3000								
OPI-455・L-S-Y			515	5000						601	600	
OPI-455・L-E-Y	OPI-600・N	9.6	463	3000	83	51.0	47.0	22.4	13.4	601	600	218
OPI-605・N-S-Y			515	5000								
OPI-605・N-E-Y			463	3000								


電源



入力	AC 100~240V 50/60 Hz 最大 0.5 A
出力	DC 24V 最大 1A

DCコード長 1.8m

取り付け金具




連結用コネクタ

短いコネクタ



フレキシブルコネクタ

全長500mm



改定日	内容	担当	改定日	内容	担当
2018/4/2	新設	櫻井			
2018/5/7	改訂	櫻井			