

HID代替LED照明器具

REALPOWER**OPH-R16・N-E39
仕様書****特 性**

| | | | 口金タイプ | | |
|--------|---------------|--------|---------------|------|--|
| | | | OPH-R16・N-E39 | | |
| ランプ | 口金 | | E39 | | |
| | 重量 | g | 700 | | |
| | 全光束 | ℓ m | 5,500 | | |
| | ビーム角*1 | ° | 80 | | |
| | 照度 (ランプ単独) | 距離5m | ℓ x | 165 | |
| | | 距離7m | | 88 | |
| | | 距離10m | | 54 | |
| | 色温度 | K | 5,000 | | |
| | 平均演色評価数(Ra) | | 70 | | |
| | IP保護等級 | | - | | |
| 電源 | 重量 | g | 720 | | |
| | 入力電圧 | ACV | 100~242 | | |
| | 周波数 | HZ | 50/60 | | |
| | 入力電流 | 100V | ACA | 0.5 | |
| | | 200V | | 0.25 | |
| | 消費電力(ランプ含む)*2 | W | 50 | | |
| | IP保護等級 | | 67 | | |
| 定格寿命*3 | h | 50,000 | | | |
| 動作保証温度 | °C | -20~60 | | | |
| 保証期間 | 年 | 3 | | | |

*1 最大光度の1/2の値になる左右2方向の広がり角度


*2 消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。

*3 設計寿命は製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。


規 格

RoHS**仕様図**

【ランプ】

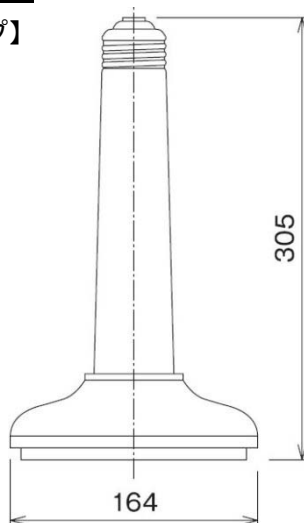

【電源】

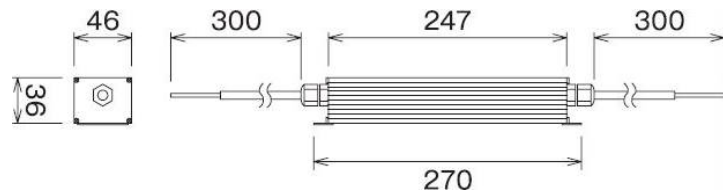

| 改定月日 | バージョン | 担 当 | 改定月日 | バージョン | 担 当 |
|------------|-------|-----|------|-------|-----|
| 2013/12/19 | Ver.2 | 佐藤 | | | |
| | | | | | |