

HID代替LED照明器具

**REALPOWER****【仕様書】OPH-R25・N-EB****特 性**

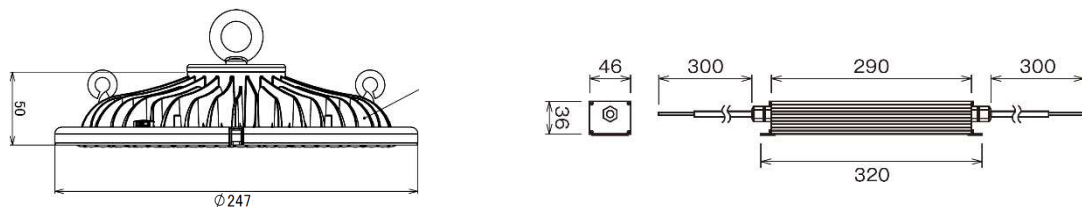
			アイボルト OPH-R25・N-EB		
ランプ	口金			-	
	重量		g	1,170	
	全光束		lm	12,000	
	ビーム角*1		°	80	
	照度	距離5m		lx	405
		距離7m			214
		距離10m			130
	色温度		K	5,000	
	平均演色評価数(Ra)			70	
	IP保護等級			65	
電源	重量		g	920	
	入力電圧		ACV	100/200	
	周波数		Hz	50/60	
	入力電流	100V	ACA	0.9	
		200V		0.45	
	消費電力(ランプ含む)*2		W	90	
	IP保護等級			67	
定格寿命*3		h	50,000		
動作保証温度範囲		°C	-20~60		
保証期間		年	3		

\*1 最大光度の1/2の値になる左右2方向の広がり角度

\*2 消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。

\*3 設計寿命は製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。

規 格

**RoHS****仕様図**

改定月日	バージョン	担 当	改定月日	バージョン	担 当
2015/03/02	Ver.3	佐藤			
2016/04/15	Ver.4	犬飼			