

特性

			アイボルト	
			OPH-R43M・N-EB	
ランプ	口金		-	
	重量	g	2,700	
	全光束	lm	31,000	
	ビーム角*1	°	50	
	照度	距離5m	lm	3,600
		距離7m		2,100
		距離10m		1,200
	色温度	K	5,000	
	平均演色評価数(Ra)		70	
IP保護等級		65		
電源	重量	g	1,200	
	入力電圧	ACV	200	
	周波数	Hz	50/60	
	入力電流		1.4	
	消費電力(ランプ含む)*2	W	280	
	IP保護等級		67	
	定格寿命*3	h	50,000	
動作保証温度範囲	°C	-20~60		
保証期間	年	3		

*1 最大光度の1/2の値になる左右2方向の広がりの角度


*2 消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。

*3 設計寿命は製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。

規格

RoHS

仕様図

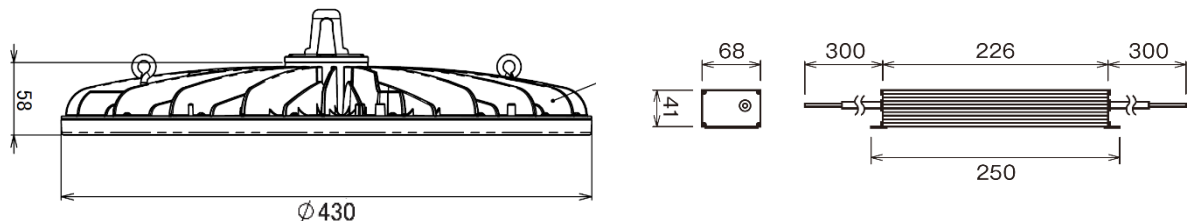

改定月日	バージョン	担当	改定月日	バージョン	担当
2015/03/02	Ver.3	佐藤			