


# REALTUBE

形式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格電流 (mA)	定格電力 (W)	力率 (%)	全光束 (lm)	1m直下照度 (lx)	色温度 (K)		平均演色評価数	重量 (g)	設計寿命 (h)
OPJ-A1200PMH・N-V	100	50/60	160	15.8	99	3,000	680	昼白色	5,000	82	330	40,000
	200		81	15.8	98	3,000						

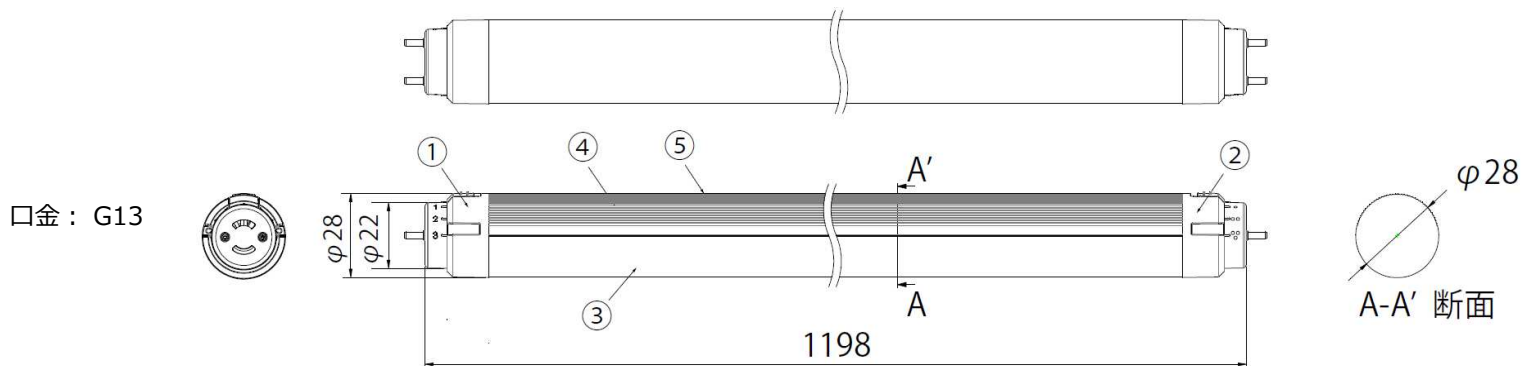

口金 : G13

結線図(片側給電方式)



ランプを照明器具に装着する際にランプの方向を適正化するため、ランプ両端の口金は通常方向に対して両方向に最大 90度回転する機構を備えています。

※全光束および消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。

※設計寿命は製品の寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としております。

No.	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項	変更	作成日	承認	検印	作成	
1	G13 口金 (給電側)	PC	1	白色	・電源内蔵タイプ (片側給電方式) ・調光不可 ・口金方向可変 ・使用電圧範囲 : 90~110V, 180~220V ・動作保証温度範囲 : -20~45℃ ・ビーム角 : 130°※1 ・配光範囲 : 230°※2 ※1: 光度が最大光度の1/2の値になる左右2方向の広がり角度 ※2: 光度が最大光度の1/10の値になる左右2方向の広がり角度		2018年3月27日				
2	G13 口金 (非給電側)	PC	1	白色							
3	カバー	PC	1	乳白							
4	電源装置		1	内蔵							
5	ヒートシンク	Al	1								犬飼
					形式 OPJ-A1200PMH・N-V	<b>OPTILED</b>					