



# REALTUBE

型式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格電流 (mA)	定格電力 (W)	力率 (%)	全光束 (lm)	1m直下照度 (lx)	色温度 (K)		平均演色評価数	重量 (g)	設計寿命 (h)
OPJ-A1200PX・N	100	50/60	158	15.0	95	1,700	320	昼白色	5,000	80	225	40,000
	200		82	15.0	92							

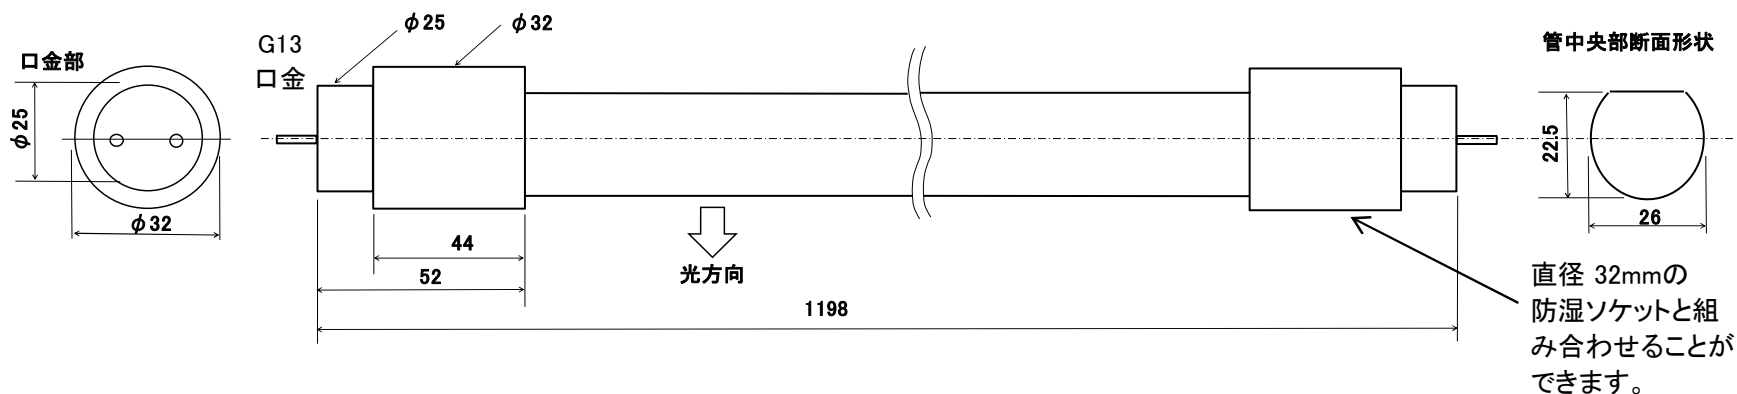

※全光束および消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。  
 ※設計寿命は製品の寿命を保証するものではありません。全光束が初期光束の70%になる時間を基準としております。

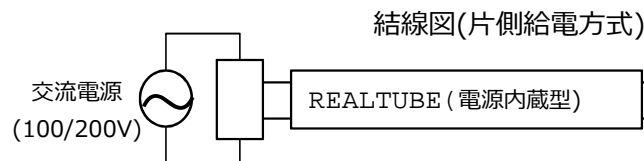

## 特記事項

- ・電源内蔵タイプ(片側給電方式)
  - ・調光不可
  - ・動作保証温度範囲:-20~45°C
  - ・ビーム角:210° ※1
- ※1:最大光度の1/2の値になる左右2方向の広がり角度

図法	第三角法(単位:mm)	
作成日	2015年4月14日	
変更日		
承認	検印	作成
		犬飼

形式 OPJ-A1200PX・N

OPTILED