# リアルチューブ 専用器具 ※ランプとのセット販売です

## 電源内蔵直管形 LED ランプ専用器具

| | | |
|---|---|---|
| 20形専用器具 | トラフ 1 灯用 | OJ-A600C1 |
| | トラフ 2 灯用 | OJ-A600C2 |
| | 逆富士 1 灯用 | OJ-A600V1 |
| | 逆富士 2 灯用 | OJ-A600V2 |
| | 埋込 2 灯用 | OJ-A600U2 |
| | 密閉防水 1 灯用 | OJ-A600M1 |
| | 密閉防水 2 灯用 | OJ-A600M2 |
| 40形専用器具 | トラフ 1 灯用 | OJ-A1200C1 |
| | トラフ 2 灯用 | OJ-A1200C2 |
| | 逆富士 1 灯用 | OJ-A1200V1 |
| | 逆富士 1 灯用 | OJ-A1200V1-WP<br>( 防湿ソケットタイプ ) |
| | 逆富士 2 灯用 | OJ-A1200V2 |
| | 逆富士 2 灯用 | OJ-A1200V2-WP<br>( 防湿ソケットタイプ ) |
| | 笠付 1 灯用 | OJ-A1200K1 |
| | 笠付 1 灯用 | OJ-A1200K1-WP<br>( 防湿ソケットタイプ ) |
| | 笠付 2 灯用 | OJ-A1200K2 |
| | 笠付 2 灯用 | OJ-A1200K2-WP<br>( 防湿ソケットタイプ ) |
| | 埋込 2 灯用 | OJ-A1200U2 |
| | 密閉防水 1 灯用 | OJ-A1200M1 |
| | 密閉防水 2 灯用 | OJ-A1200M2 |
| 110形専用器具 | トラフ 1 灯用 | OJ-A2400C1 |
| | トラフ 2 灯用 | OJ-A2400C2 |
| | 逆富士 1 灯用 | OJ-A2400V1 |
| | 逆富士 2 灯用 | OJ-A2400V2 |

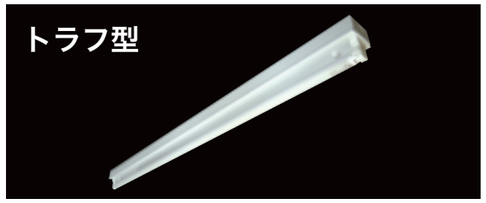


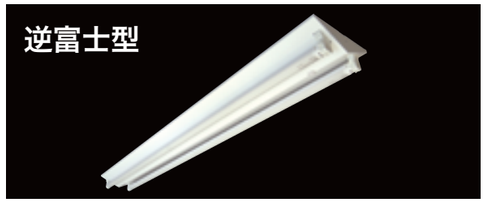

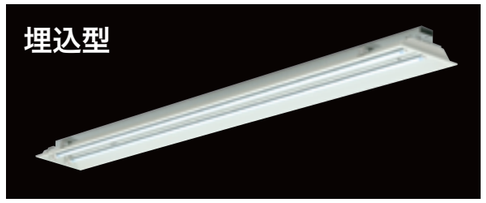


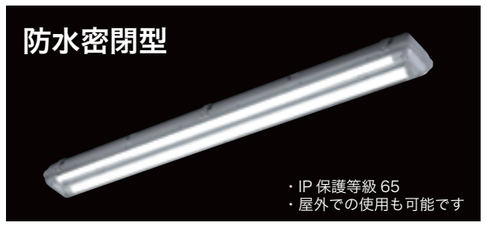

＊防湿ソケットタイプのソケットサイズはφ28、φ32 です。＊器具のみ、ソケットのみ、フックのみの販売はしておりません。
＊上記にないタイプの器具の場合はお問い合わせください。



## ■新設器具取付について

### LED照明器具が電気用品安全法の対象になりました。

2012 年 7 月 1 日より、LED 照明器具が電気用品安全法の対象になりました。経済産業省が開設している Web サイト「電気用品安全法のページ」にて 7 月 2 日付けで「直管形 LED ランプ専用器具に対する技術基準要求について」の文章が公開されました。

**「直管形 LED ランプ専用器具に対する技術基準要求について」**

G13など従来の直管蛍光ランプが取り付けられるソケットを持ち、そのソケットから給電する直管LEDランプ専用の器具は、エル･イー･ディー･電灯器具として電気用品安全法の対象でもある。

使用者がその直管LEDランプを取付け･取外しできるものは、(器具内部の回路構成、LEDランプの回路構成に関わらず)安全性が実証できないので、(中略)使用者がその直管LEDランプを取付け･取外しできない構造のものとしなければならない。このため、弊社では次のパーツを使用することにより、この要求を満たすものとしています。

**上記内容は新設照明器具に適用されるものであり、既設の照明器具を改造する場合は対象外となります。リアルチューブ専用器具はどちらかの脱着防止の措置を施しています。**

**ランプ外し防止ソケット**
※ソケットのみの販売はしておりません。
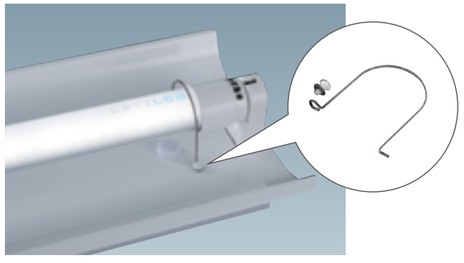
**ランプ外し防止フック**
※フックのみの販売はしておりません。