

Floodlight P5300CW

屋外型投光器



OPTILED

高性能高効率でハイコストパフォーマンスな屋外型投光器「Flood Light P5300CW」




「P5300CW」は、当社で初めて製造・販売を手掛ける高性能高効率でハイコストパフォーマンスな屋外型投光器です。水銀灯投光器の約3倍の寿命、消費電力は約3～5分の1で、従来水銀灯と同じ価格帯を実現しました。



大型施設での効果的な節電対策に。

REALTUBEシリーズと同様、米国CREE社のLEDランプを使用。5,000ルーメン超の明るさを実現しました。水銀灯投光器の約3倍の長寿命で約3～5分の1の消費電力、しかも、従来水銀灯投光器と同価格帯です。看板照明・駐車場・工場・壁面用ウォールウォッシャー等での節電対策に効果的です。

Floodlight P5300CW 配光データ

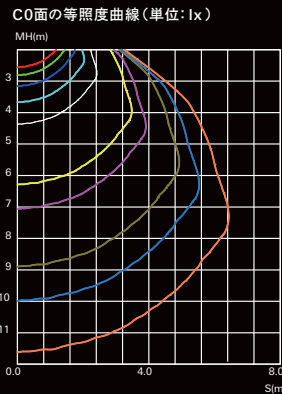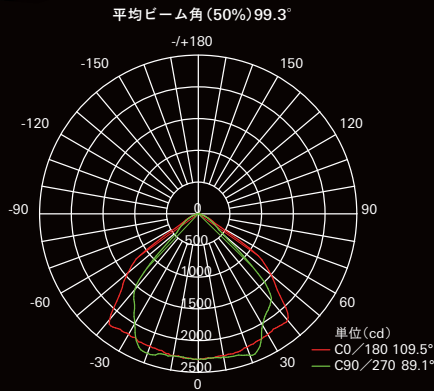

注) 器具が異なる距離にある場合の照射範囲と平均照度を示しています。

製品スペック


Flood Light P5300CW

サイズ	L250 x W150 x H69 (mm)
重量	本体 2.2kg / 電源 1.8kg
消費電力 ※1	73W (78W 電源含)
製品期待寿命 ※2	約 35,000時間
全光束	5,300lm
水平面直下照度 (1m) ※3	2,000lx

色温度	6500K
演色性	Ra70
ビーム角	横 114° / 縦 97°
動作保証範囲温度	-10 ~ 45°C
防水防塵	IP65

- ※1 消費電力の表記はACDCコンバータ含みの消費電力となります。また、消費電力はLED製品の特性上、若干の誤差が生じます。
- ※2 製品期待寿命は、設計寿命を指し、製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としております。
- ※3 測定値は弊社実測値を元にした平均値で、上下10%以内のバラつきがございます。
- ※4 LED素子には色のバラつきがある為、色味が異なって見える場合があります。

構成図

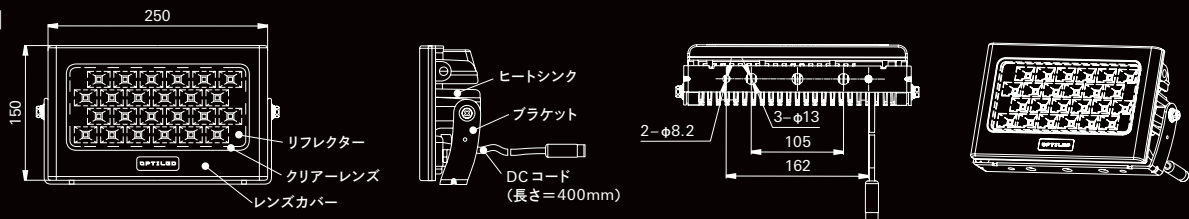

OPTILED

株式会社 オプティレッド ライティング

〒110-0005 東京都台東区上野5丁目1番6号 ヤマトビル2F

TEL: 03-5812-3566 FAX: 03-5812-3588

E-mail: info@optiled.co.jp

Home Page: http://www.optiled.co.jp