


注 意

1. 本製品は、直射日光が当たる場所や人が触れることができる場所、潮風及び腐食性ガスなどに曝される場所では、ご使用いただけません。
2. 本製品は、定電圧DC24V専用です。接続の際は、+-の極性にご注意ください。
3. 延長ケーブルをご使用の際は、本電源に使用している線より太い線をご使用ください。また、結線部は防水処理を施してください。
4. 不適切な接続があった場合、安全防護機能が動作し、2次側の通電を遮断します。
安全保護機能が動作したときは、一旦1次側電源を遮断し、短絡など無いかをご確認の上、数分後電源通電を再開してください。
5. 製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照いただけますようお願い申し上げます。
6. 施工やご使用にあたっては、事前に必ず取扱説明書をお読みください。

部番	部 品 名	材 質	備 考
1	ケース	アルミニウム	アルマイト処理
2	二次側ケーブル	HVCTF(2重ビニール被膜ケーブル)	0.75mm ² × 2芯(白・黒)
3	一次側ケーブル	HVCTF(2重ビニール被膜ケーブル)	0.75mm ² × 3芯(白・黒・緑/黄)
4	ブッシュ	TPE(熱可塑性エラストマー)+EPDM	黒

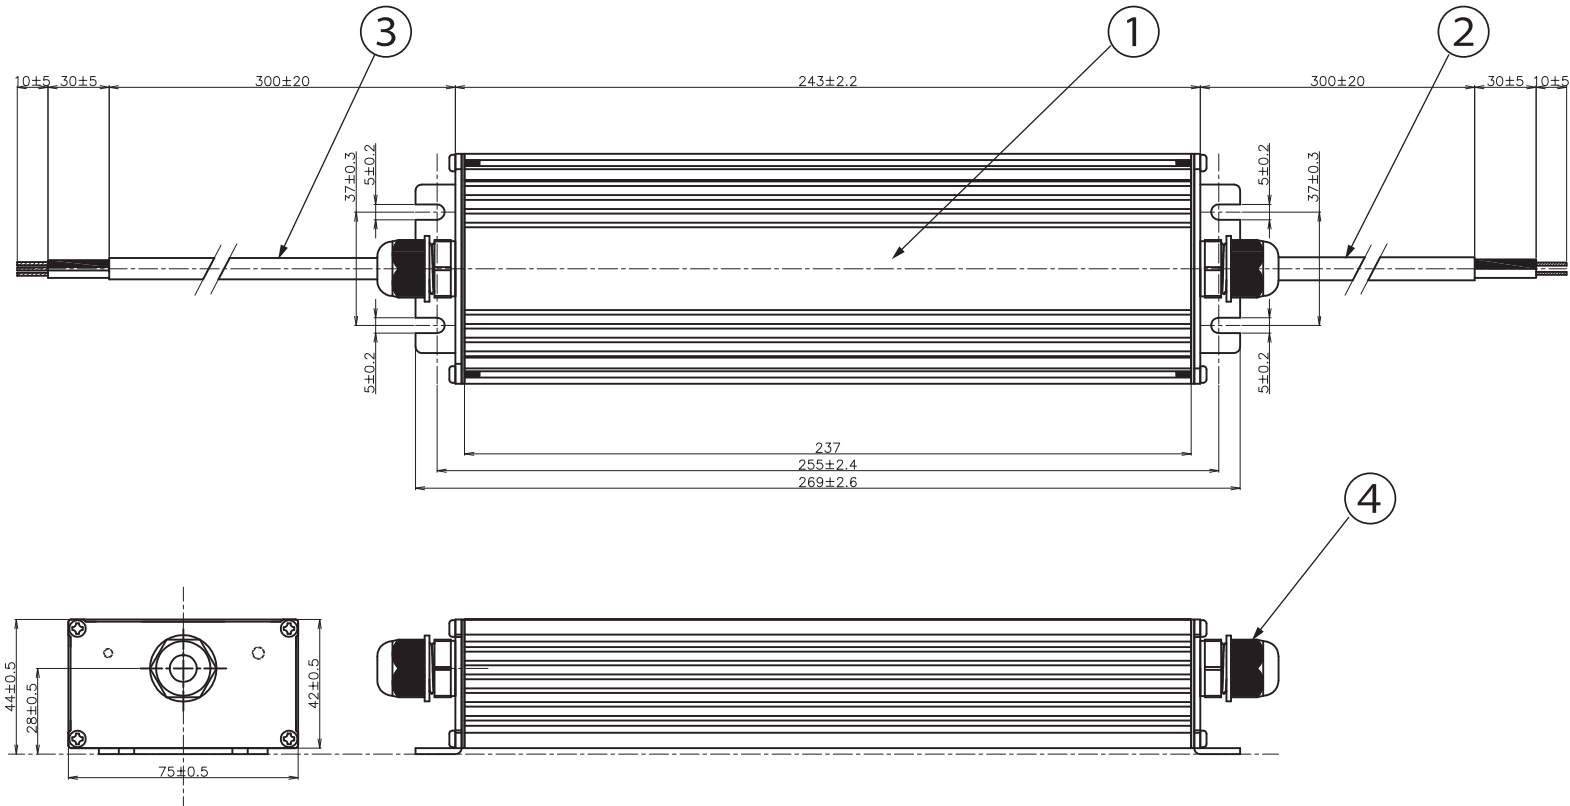

定格入力電圧	AC 100V / 200V / 240V	コールドスタート突入電流	4App以下
定格入力周波数	50/60Hz	動作周囲温度範囲	-30℃ ~ 60℃
入力電流(最大負荷)	1.73A	保存温度範囲	-40℃ ~ 85℃
力率	0.95以上(AC100V),0.92以上(AC200V)	動作・保存湿度範囲	10% ~ 90%(結露無き事)
効率	TYP89%(AC100V),TYP90%(AC200V)	環境保護等級	IP67
定格出力電圧	DC24V ±5%	安全規格	PSE/IEC
定格出力電流	6.25A	製品重量	1.4kg
定格消費電流	150W	製品保証期間	3年間

品番	3SV-6R25-24NF		
制定	2020年3月24日		
品名	電流定電圧電源ユニット DC24V定電圧 150Wタイプ		
承認	作成		
犬飼	大野		
単位: mm	第三角法	株式会社OPTILED LIGHTING	